
KNICKARMAUSTRAGUNG


PRODUKTDATENBLATT

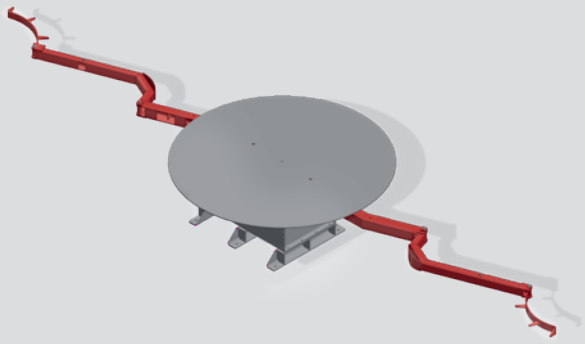

Gleichmäßige Materialaustragung, robuste Antriebstechnik und optimale Raumnutzung für Silo- und Bunkeranlagen

TECHNISCHE DATEN

Silodurchmesser	4 – 6 m
Silohöhe	Bis 6 m
Max. Partikelgröße/Körnung	Materialien bis P45S
Schüttdichte	Max. 350 kg/m³
Max. Austragsleistung	Bis 15 m³/h (materialabhängig)
Aufstellfüße	Verstellbar
Antrieb	Direkt am Knickarm
Ø Austragsteller	1.750 × 8 mm
Lackierung	RAL 9005 matt (tiefschwarz)
Getriebeeinhausung	Staubdicht; für Austrags-schnecke BCS 230
Getriebemotor	SK9053.1AZBH/3D-71L/4 3D Kegelstirnradgetriebemotor
Frequenz	50 Hz
Motorleistung	0,37 kW
Nenndrehzahl	0,75 U/min
Nennspannung	230/400 V
Klassifizierung Getriebe	Ex II 3D Ex h IIIC T125°C Dc

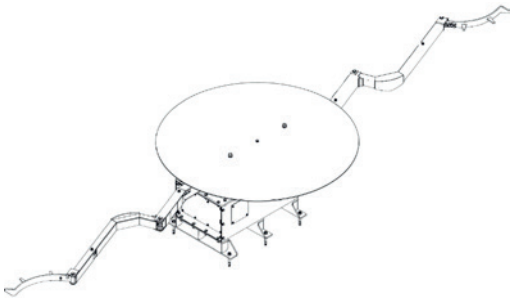

AUSFÜHRUNG

- Automatisch abknickbare Gelenkarme mit innenliegenden Zugfedern
- Staubdichte Getriebeabdeckung
- Eigenständiger Betrieb ohne Austragsspirale
- Waagrechter Einbau in Verbindung mit dem Übernahmetrog BCS 230 möglich

Datenblattnummer: 202607
Technische Änderungen vorbehalten.

Scheuch COMPONENTS GmbH
Weierfing 68, 4971 Aurolzmünster
Österreich

Telefon +43 7752 905 - 0
E-Mail office@scheuch-components.com
Web www.scheuch-components.com

Nähere Informationen zur Knickarmaustragung finden Sie auf unserer Website.