
TROCKNUNGSBEHÄLTER MIT RÜHRWERK


PRODUKTDATENBLATT

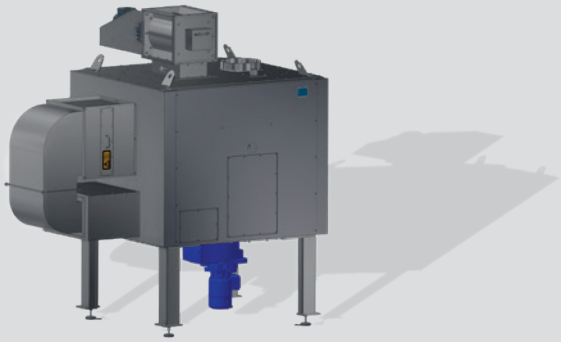

Gleichmäßige Trocknung, konstante Materialförderung und optimale Luftzirkulation für feuchte Schüttgüter

TECHNISCHE DATEN

Behälterabmessungen (B×T×H)	1.465 × 1.465 × 1.220 mm
Gesamthöhe	2.400 mm
Volumen	1 m³
Trocknungsleistung	21 kW
Lackierung	RAL 9005
Ausfallnennweite	300 × 300 mm
Getriebemotor	Fabrikat NORD
Antriebsleistung	1,1 kW
Abtriebsdrehzahl	5,6 U/min
Zellenradschleuse	zsl 0315-nk25
Antriebsleistung	0,75 kW
Abtriebsdrehzahl	25 U/min

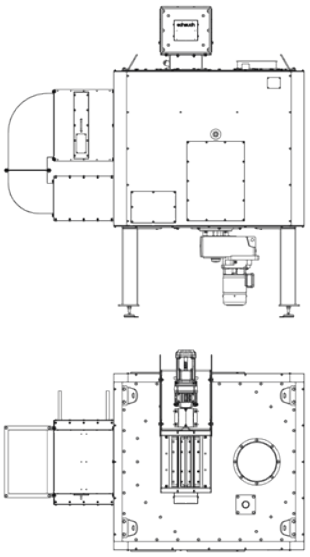

AUSFÜHRUNG

- Integriertes Rührwerk
- Brennstoffoptimierung
- Mit integriertem Staubzyklon
- Hohe Energieeffizienz

WEITERE OPTIONEN

- Behältererhöhung um 1.000 mm
- Verlängerung der Füße um 1.000 mm
- Staubabscheidung
- Füllstandsüberwachung

Datenblattnummer: 202607
Technische Änderungen vorbehalten.

Scheuch COMPONENTS GmbH
Weierfing 68, 4971 Aurolzmünster
Österreich

Telefon +43 7752 905 - 0
E-Mail office@scheuch-components.com
Web www.scheuch-components.com

Nähere Informationen zum Trocknungsbehälter finden Sie auf unserer Website.